


ONZE MINIATUUR-GELEIDERS

Langdurige smeereenheid voor een minimum aan onderhoud

Dankzij de langdurige smeereenheid EL kan de eerste nasmeerinterval van miniatuurgeleiders worden verlengd tot 10.000 km. In veel gevallen is dit voldoende voor de volledige


levenscyclus. De integratie is daarom bijzonder geschikt voor toepassingen die ontworpen zijn voor onderhoudsvrije werking op lange termijn.

Nasmeerintervallen bij vetsmering en tweezijdige langetermijnsmeereenheid EL:

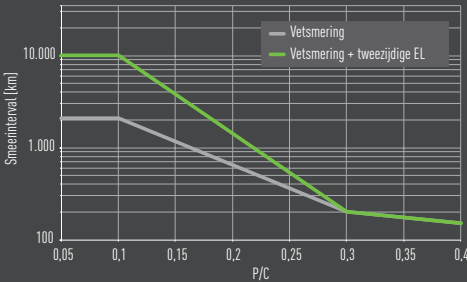

Beschikbaar voor de bouwgrootten:

- MGN07
- MGN09
- MGN12
- MGW09
- MGW12

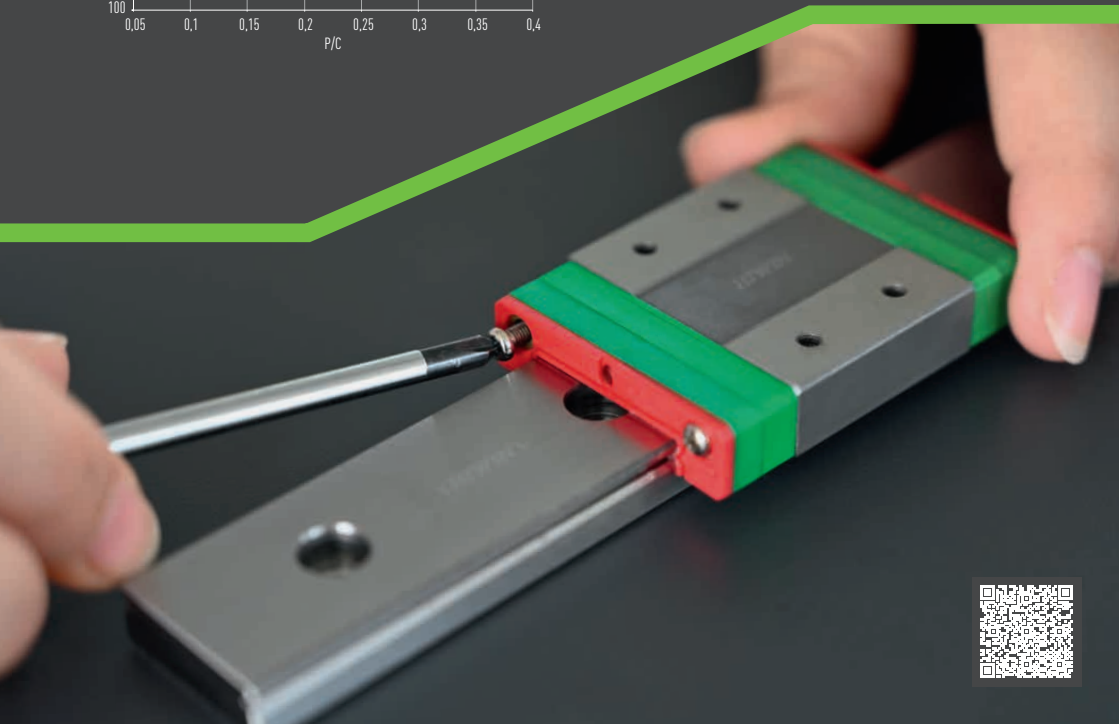

HIWIN[®]

